

## DS-K1T671MF Face Recognition Terminal



- หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 7 นิ้ว, เลนส์มุมกว้าง 2 ล้านพิกเซล, มาพร้อมการอ่านบัตร Mifare ในตัว
- ระยะห่างการตรวจสอบใบหน้า (ไม่ใช่หน้ากอกอนามัย): 0.3 ม. ถึง 3 ม.
- ระยะเวลาการตรวจสอบใบหน้า <math>< 0.2</math> วินาที / ผู้ใช้
- อัตราความแม่นยำ  $\geq 99\%$
- รองรับสูงสุด 6,000 ใบหน้า, บัตร 6,000 ใบ และ 5,000 ลายนิ้วมือ
- มีอินเตอร์คอมโมในตัว
- รองรับ TCP/IP, Wi-Fi
- กำหนดค่าผ่านเว็บเบราว์เซอร์
- รองรับโปรโตคอล ISAPI และ EHome 5.0
- กันน้ำมาตรฐาน IP65




## ▪ Specification

หน้าจอแสดงผล	
ขนาด	7 นิ้ว
ชนิด	LCD
วิธีการใช้งาน	หน้าจอสัมผัส
วิดีโอ	
ความละเอียด	2 MP
เลนส์	2
เสียง	
คุณภาพเสียง	ลดเสียงรบกวนและป้องกันเสียงสะท้อน
Network	
Wired network	10 M/100 M/1000 M self-adaptive
Interface	
Network interface	1
Lock output	1
Exit button	1
Door contact input	1
Power interface	2-pin
ความจุ	
บัตร	6000
ใบหน้า	6000
ลายนิ้วมือ	5000
จำนวนครั้งการสแกน	50,000
Authentication	
ประเภทของบัตร	Mifare 1 card
ความถี่ในการอ่านบัตร	13.56MHz
ระยะห่างการอ่านบัตร	0 ถึง 5 ซม.
ระยะห่างการตรวจสอบใบหน้า	0.3 ถึง 3 ม. (ไม่ใส่หน้ากากอนามัย)
Function	
QR code recognition	รองรับ
ป้องกันการปลอมแปลงใบหน้า	รองรับ
Audio prompt	รองรับ
Time synchronization	รองรับ
General	
วิธีการจ่ายไฟ	2-pin connector
แหล่งจ่ายไฟ	12 VDC/2 A
อุณหภูมิในการทำงาน	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F)
ความชื้นในการทำงาน	0~90% (No condensing)
ขนาด	290 มม. × 116.5 มม. × 33 มม. (11.4" × 4.6" × 1.3")
ระดับการป้องกัน	IP65
การติดตั้ง	Surface

## ▪ Available Model

DS-K1T671MF

▪ **Dimension**

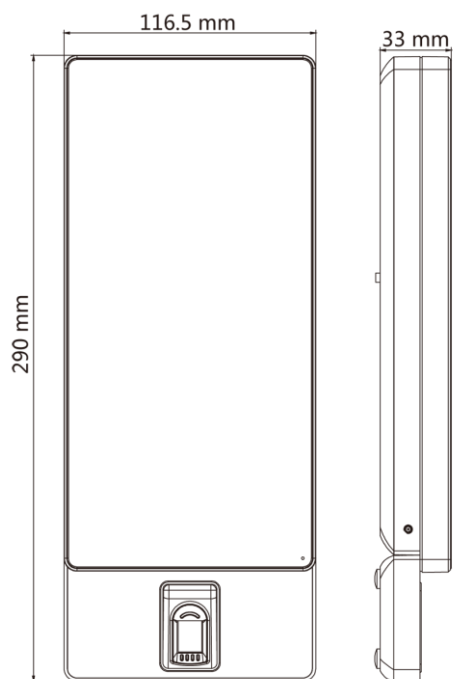

▪ **Accessory**

▪ **Optional**

<b>DS-K3H4410-120</b>	<b>DS-KAB671-S</b> Protective Shield	<b>DS-KAB671-B</b> Stand Stick	<b>DS-K3H4411-120</b>	<b>DS-KAB671-S</b> Protective Shield
				
<b>DS-KAB671-P1</b>	<b>DS-KAB671-B</b> Stand Stick			
				